EXCESS 1200

프로젝트	제 품 명	형식번호
EXCESS 1200 시방서	EXCESS 1200	XS 1200

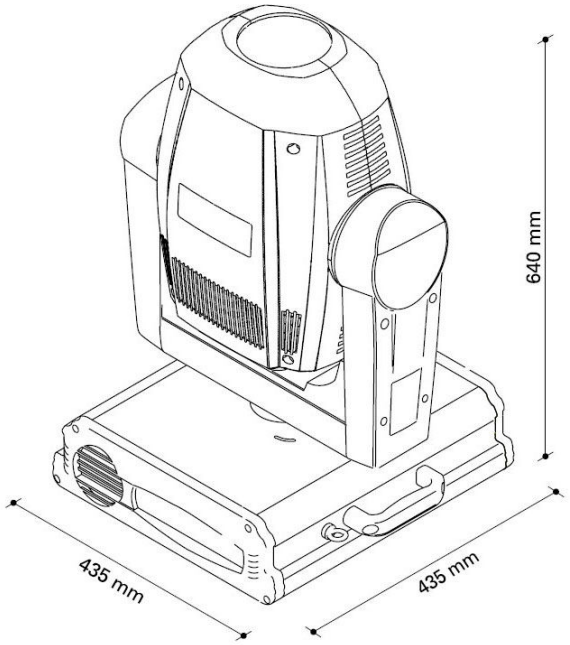

- **Lamp:** HMI 1200W/S XS
  Color Temperature: 6,000°K
  Lamp life: 750 hours
  Luminous flux 110,000 lm
- **PAN TILT**
  PAN: 460°, 360°, TILT: 270°, 180°
- **COLORS**
  color wheel A: 5고정색 + 6혼합색 + 무지개색
  color wheel B: 3고정색 + 3혼합색
  두가지 컬러필터는 서로 변환된다.
- **GOBOS**
  2개의 회전고보휠: 5고보 + white(4mm두께까지)
  3개의 그림이 인쇄된 유리고보
- **특 징:** 0~100% DIMMER, 초당 1~15 Flash, 모터동작 줌과 포커스, 2개의 회전 프리즘, 뒤집어보는 기능이 있는 그래픽 LCD와 LED 디스플레이, RS-485 표준인터페이스, DMX512 control

- **LAMP SUPPLY:** electronic ballast 100Hz
- **POWER SUPPLY:** electronic ballast 95~260V
- **DMX CHANNELS**

ch1 = iris	ch11 = focus
ch2 = color	ch12 = filters
ch3 = gobo A	ch13 = goboB
ch4 = strobe/shutter	ch14 = goboB pos.rot.
ch5 = pan coarse	ch15 = goboA pos.rot.
ch6 = pan fine	ch16 = zoom
ch7 = tilt coarse	ch17 = glasses
ch8 = tilt fine	ch18 = frost
ch9 = dimmer	ch19 = prisms
ch10= motor speed	ch20 = reset/lamp off

- **DIMENSIONS (W×D×H)**
  435×435×640mm
- **WEIGHT**
  32 Kg

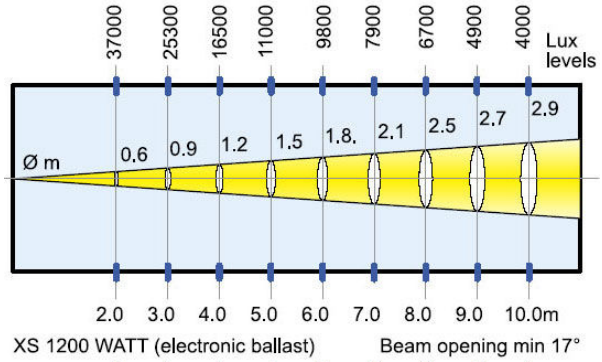

XS 1200 WATT (electronic ballast) Beam opening min 17°

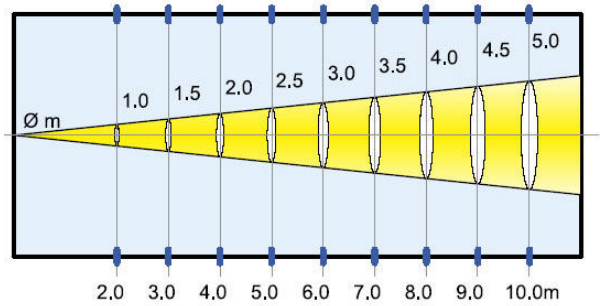

XS 1200 WATT (electronic ballast) Beam opening max 27°

프로젝트	제 품 명	형식번호
제품 이미지	EXCESS 1200	XS 1200

프로젝트	제 품 명	형식번호
제품 이미지	EXCESS 1200	XS 1200

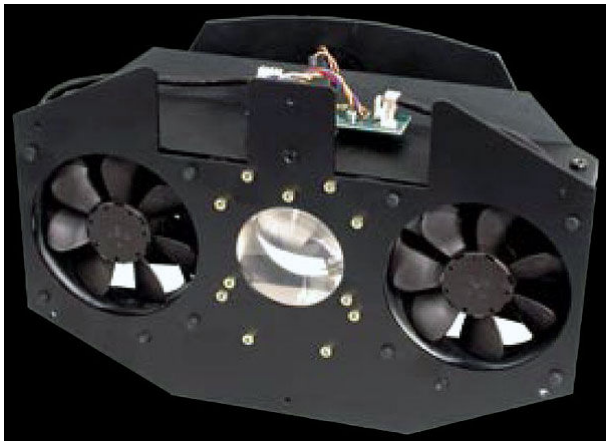

소음을 줄이고 효과적인 통풍을 위해
내장설치된 팬은 거리별 램프 파워와
온도에 따라 강약이 자동으로 조절됩니다.

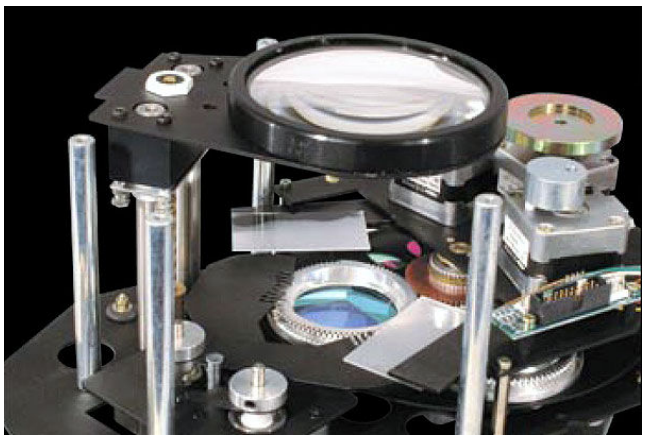

2개의 100mm 초점렌즈와 frost 필터는
다양한 이미지를 조합할 수 있습니다.
0~100% dimming 기능은 빠른 스피드와
스트로보 효과를 낼 수 있습니다.

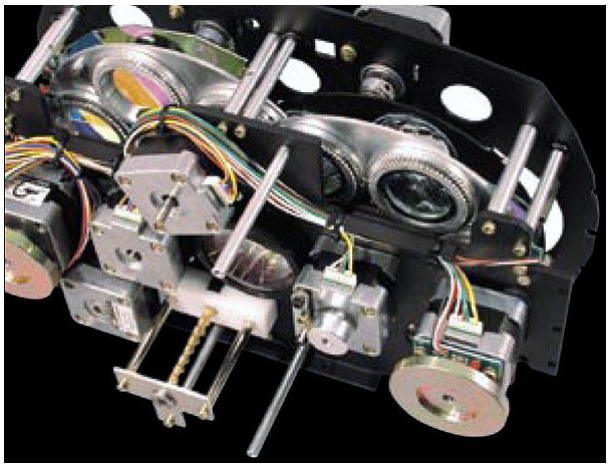

2개의 무반사처리 코팅렌즈가 있는
모터 포커스 시스템은 빠르고 정확한
초점조절이 가능합니다.

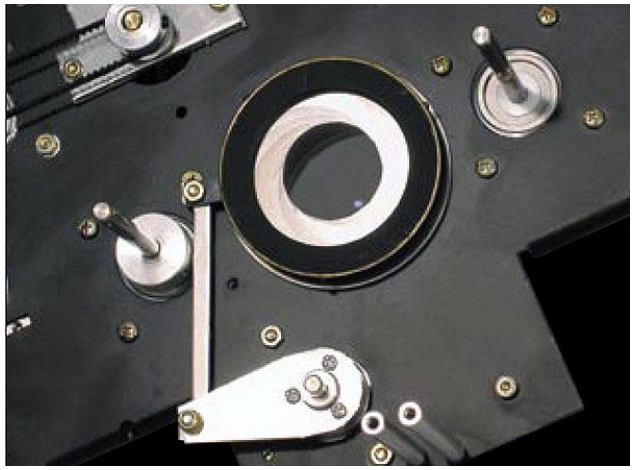

조리개는 높은 온도에서도 작동하도록
열처리가 된 스테인레스 스틸로 만들었으며,
빛의 양을 100%~10%까지 조절할 수 있습니다.

프로젝트	제 품 명	형식번호
제품 이미지	EXCESS 1200	XS 1200

FAST LOCK 고정장치가 있는 전용 브라켓은
모든 장소에 손쉽게 설치가 가능합니다. (옵션상품)

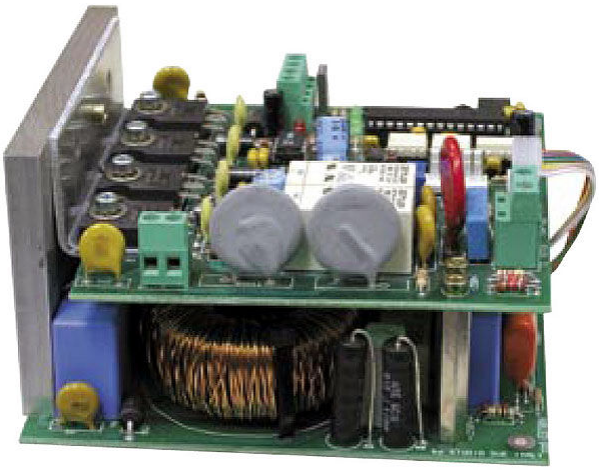

새로운 Electronic Ballast는 95~260Vac,
50-60Hz 까지 안정적으로 지원합니다.
사용자는 HMI 1200W, HMP575/700W, HITI700DWS
램프를 선택해서 사용할 수 있습니다.

FLIP(뒤집어 보는) 기능이 있는 그래픽 LCD와 LED 디스플레이

프로젝트	제 품 명	형식번호
제품 이미지	EXCESS 1200	XS 1200

프로젝트	제 품 명	형식번호
고보 이미지	EXCESS 1200	XS 1200

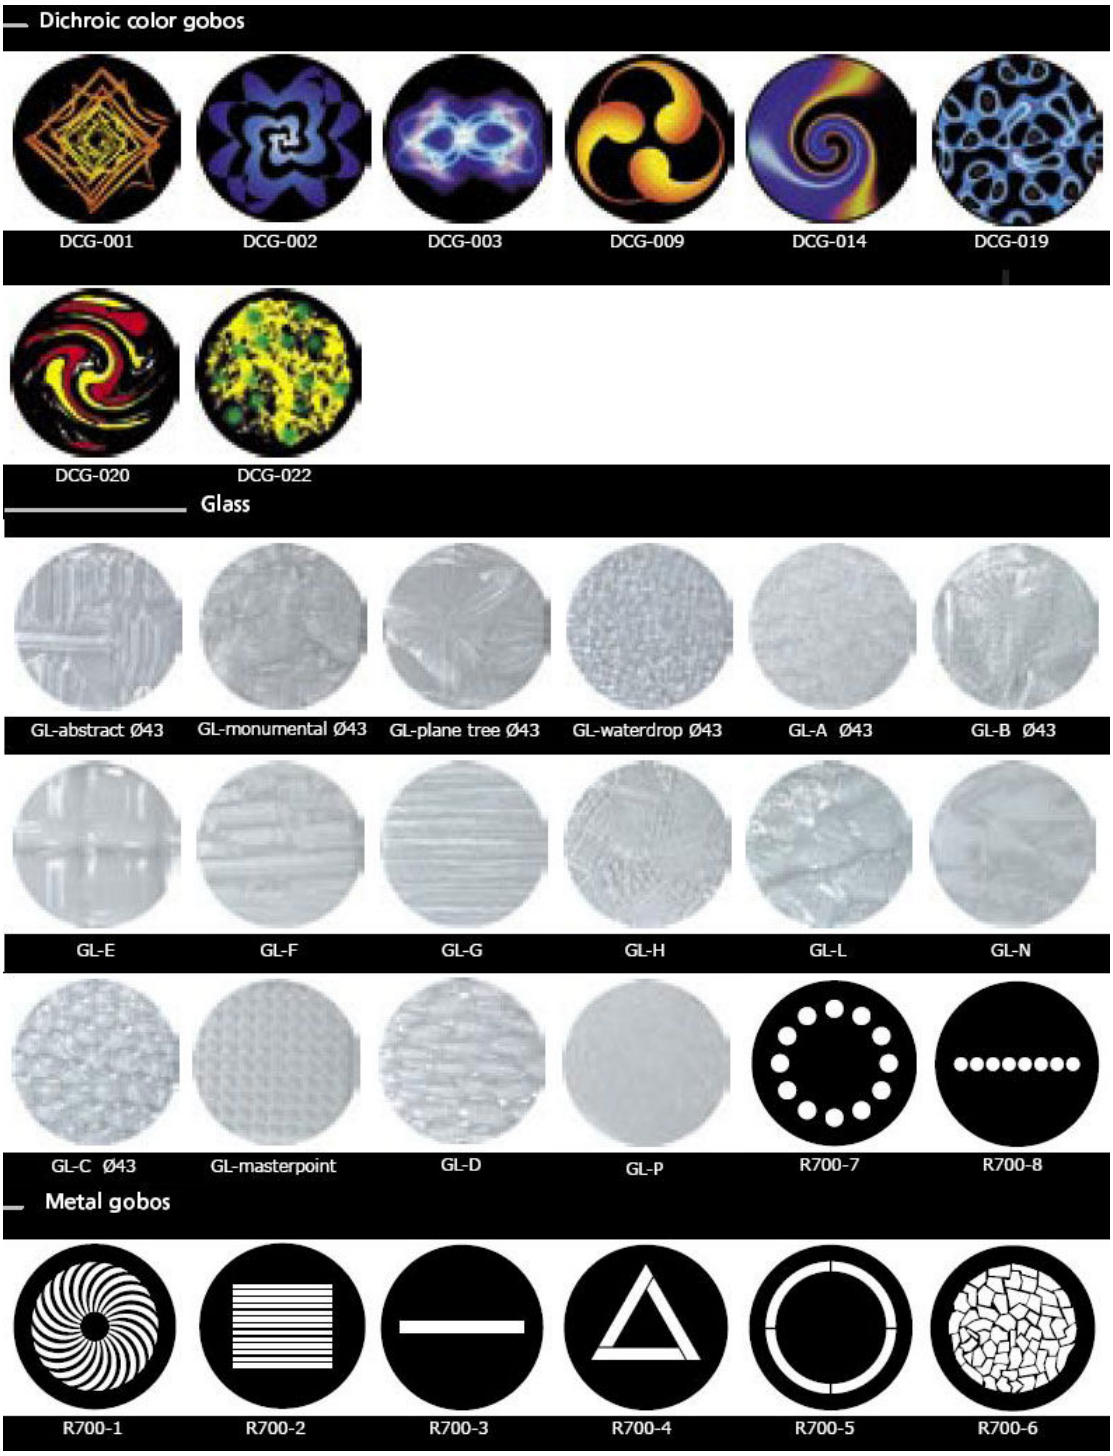

프로젝트	제 품 명	형식번호
고보 이미지	EXCESS 1200	XS 1200

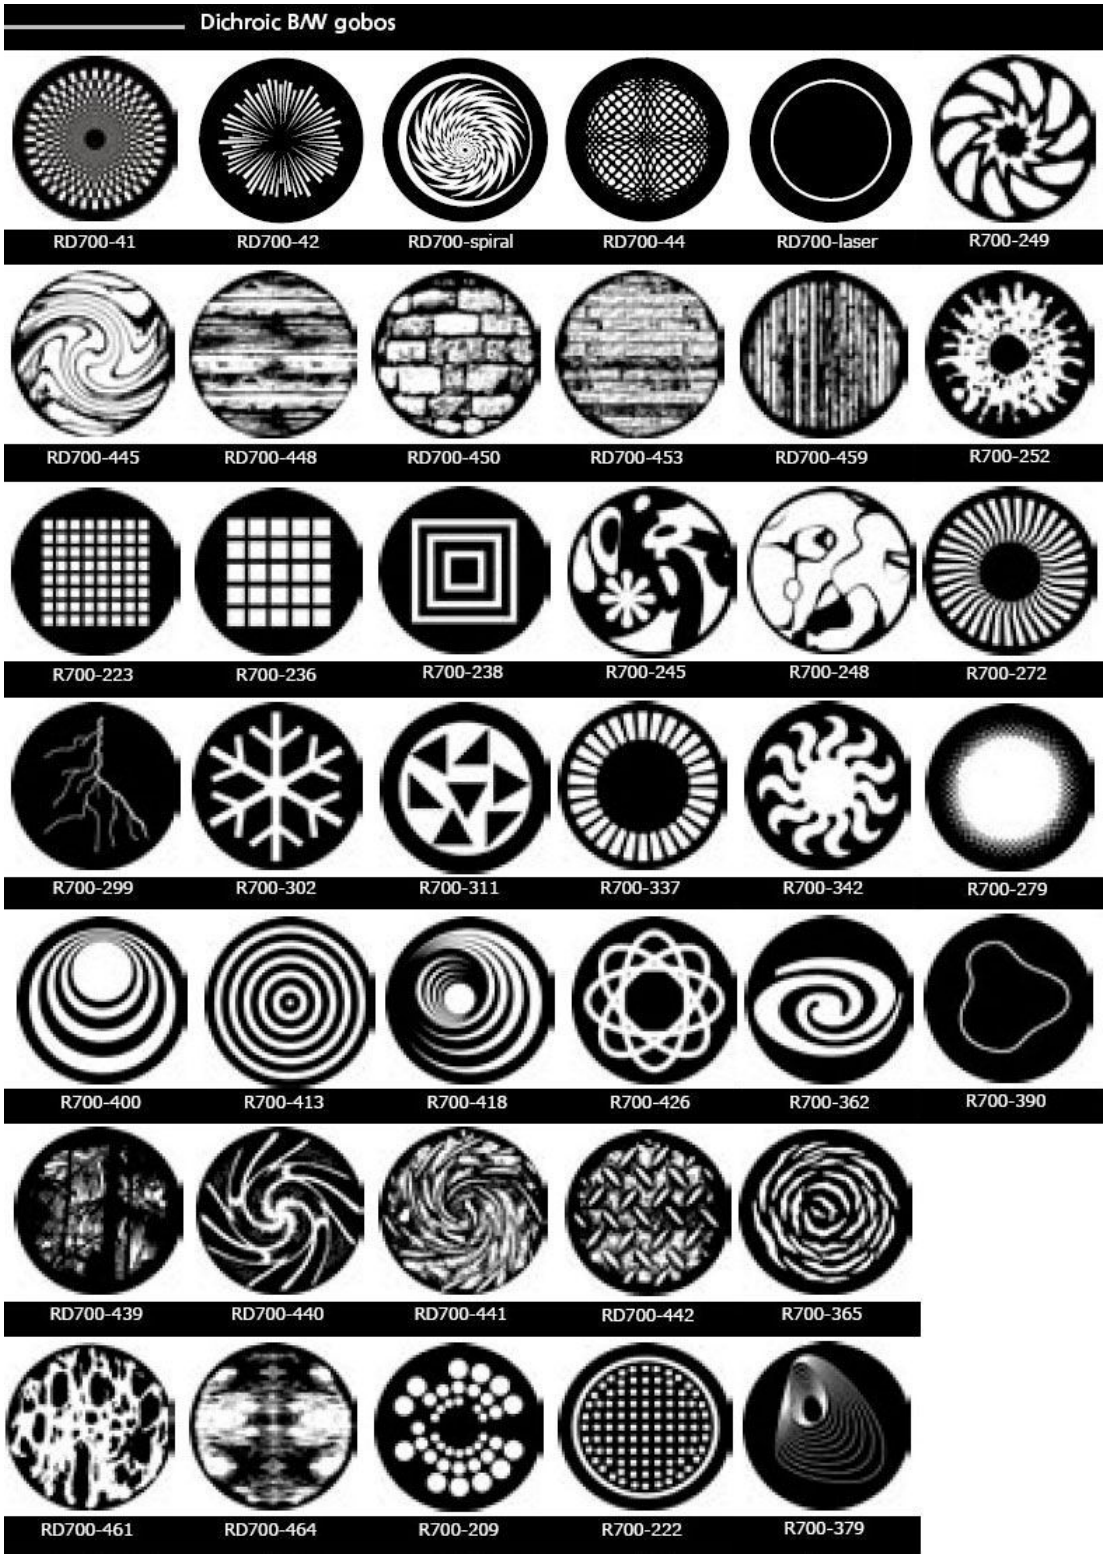
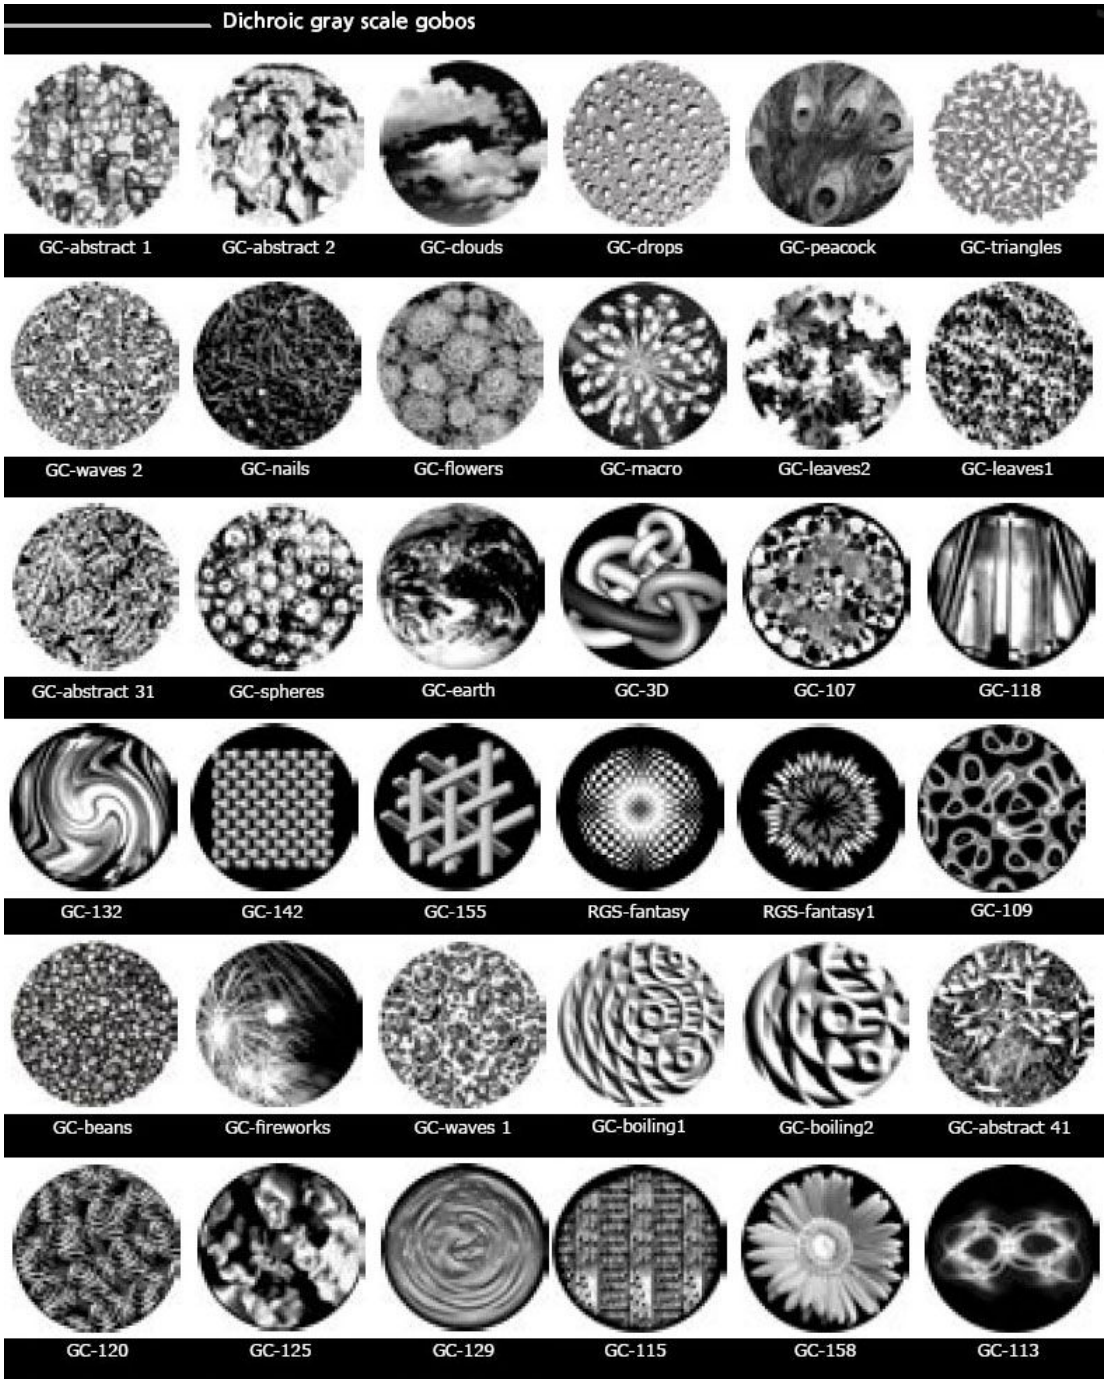
프로젝트	제 품 명	형식번호
고보 이미지	EXCESS 1200	XS 1200